


a


emotional light

nebra collection

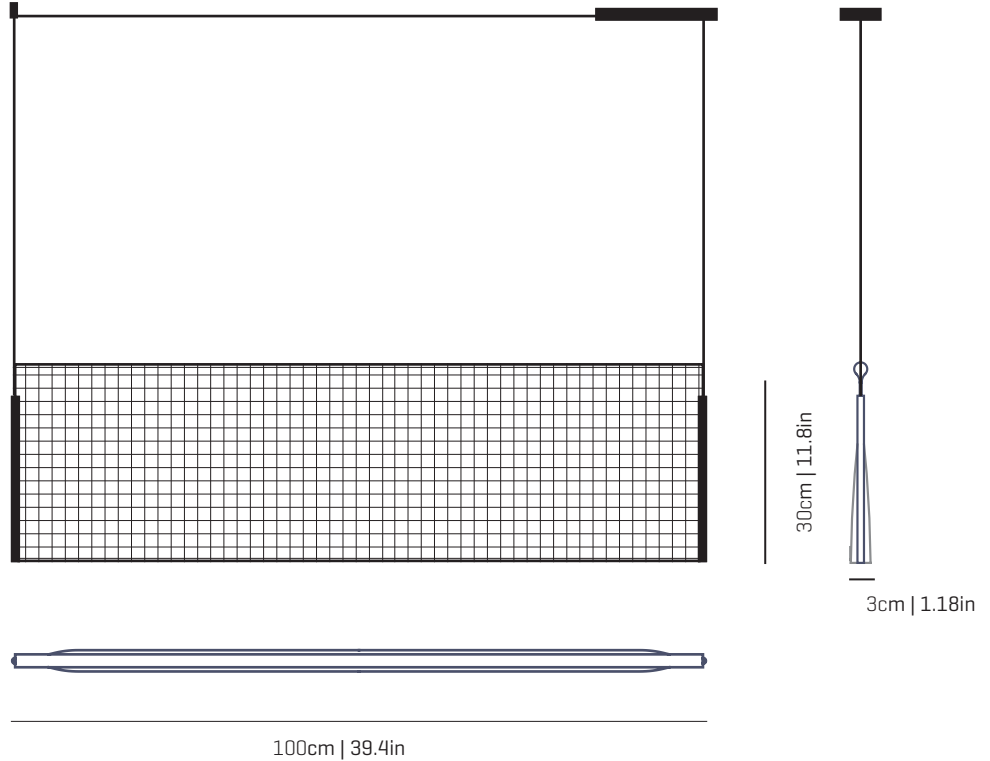

ref. NB04

100cm | 39.4in

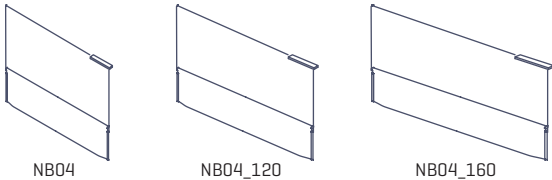

NB04


NB04_120

NB04_160

MATERIALS & COMPONENTS | MATERIALES & COMPONENTES

LAMP SHADE | TULIPA

Painted stainless steel | One color to choose
Acero inoxidable pintado | Un color a elegir



INOX

T

BE

CUSTOM
COLOR

Steel painted in black | Acero pintado negro
Aluminium | Aluminio
Interior & bottom diffuser | Difusor interior e inferior

CANOPY AND CABLE

FLORÓN Y CABLE

Steel painted in black
Acero pintado en negro

Black cable | Cable negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT IN

FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

STRIP 37W 2700K 3704lm built-in:	
directional light	3224lm
decorative light	480lm
Dimmable TRIAC	

120-277V - 60Hz

STRIP 37W 2700K 3704lm built-in:	
directional light	3224lm
decorative light	480lm
Dimmable 0-10V	

OTHER DATA | OTROS DATOS

NET WEIGHT

PESO NETO
2,2kg | 4,8lb

PACKAGING

EMBALAJE
107x35x16cm | 42,1x13,8x6,3 in
3,1kg | 6,8lb

ELECTRICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES




Nebra Designed by Cenlitros

ref. NB04

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:


A - Lampshade | Tulipa [1]**B** - Canopy | Florón [1]**C** - Piece to clamp | Piezas de sujecion [1]

LED

PHASE CUT

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation


INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

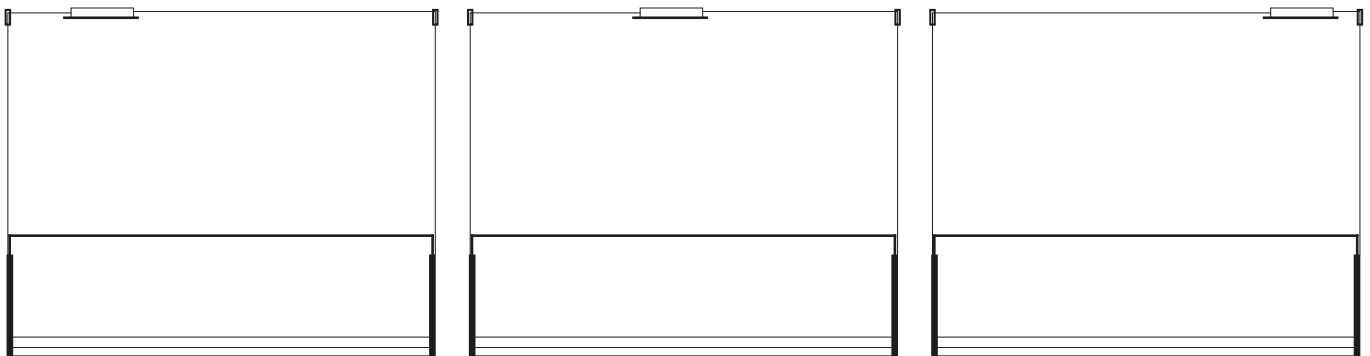1

PLACEMENT OPTIONS: The lengths of the cables allow you to choose the option that best suits the position where the light point is located. What always maintains the position is the separation of the two clamping pieces, they must be placed at a separation of 98.5cm [center-center]

OPCIONES DE COLOCACION: Los largos de los cables permiten elegir la opción que mas se ajuste a la posición donde se encuentre el punto de luz. Lo que siempre mantiene la posición es la separación de las dos piezas de sujeción, deben colocarse a una separación de 98,5cm [centro-centro]

2

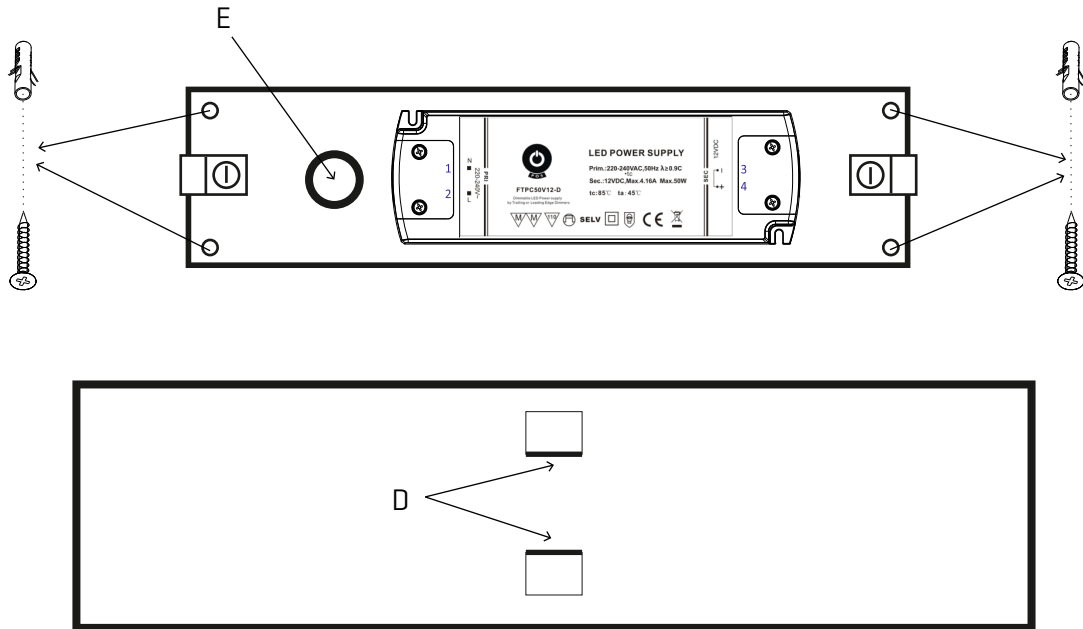

COLOR CODE **1-2**: PHASE [L] - BLACK OR BROWN / NEUTRAL [N] - BLUE
CÓDIGO DE COLORES **1-2**: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN / NEUTRO [N] - AZUL

COLOR CODE **3-4**: POSITIVE [+] - RED / NEGATIVE [-] - BLACK
CÓDIGO DE COLORES **3-4**: POSITIVO [+] - ROJO / NEGATIVO [-] - NEGRO

The canopy is made up of two pieces.
To install it, remove the screws located on the sides and separate the cover.
Drill the 4 holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.
Pass the electrical cables inside through part D and make the connection at points 1-2 respecting the color code.

This luminaire includes a phase cut regulation system, in order to obtain a reduction in the luminous flux, make the connection by going through the phase [L] of the regulator and making the connection according to the instructions of the chosen regulator.

The recommended ones are the following:

- HAGER-WBMD400TO**
- CLIPSAL 32E450LM**
- NIKO 310-01900**
- LEGRAND 78401**
- RECOM REDIM07**

El florón se compone de dos piezas, para instalarlo quitar los tornillos situados en los laterales D y separar la tapa.

Realizar los 4 agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.


Pasar los cables eléctricos al interior por la pieza E y realizar la conexión en los puntos 1-2 respetando el código de colores.

Esta luminaria incluye sistema de regulación por corte de fase, para poder obtener una reducción del flujo luminoso, realice el conexionado pasando por la fase [L] el regulador y realizando la conexión según las instrucciones del regulador escogido.

Los recomendados son los siguientes:

- HAGER-WBMD400TO**
- CLIPSAL 32E450LM**
- NIKO 310-01900**
- LEGRAND 78401**
- RECOM REDIM07**

3

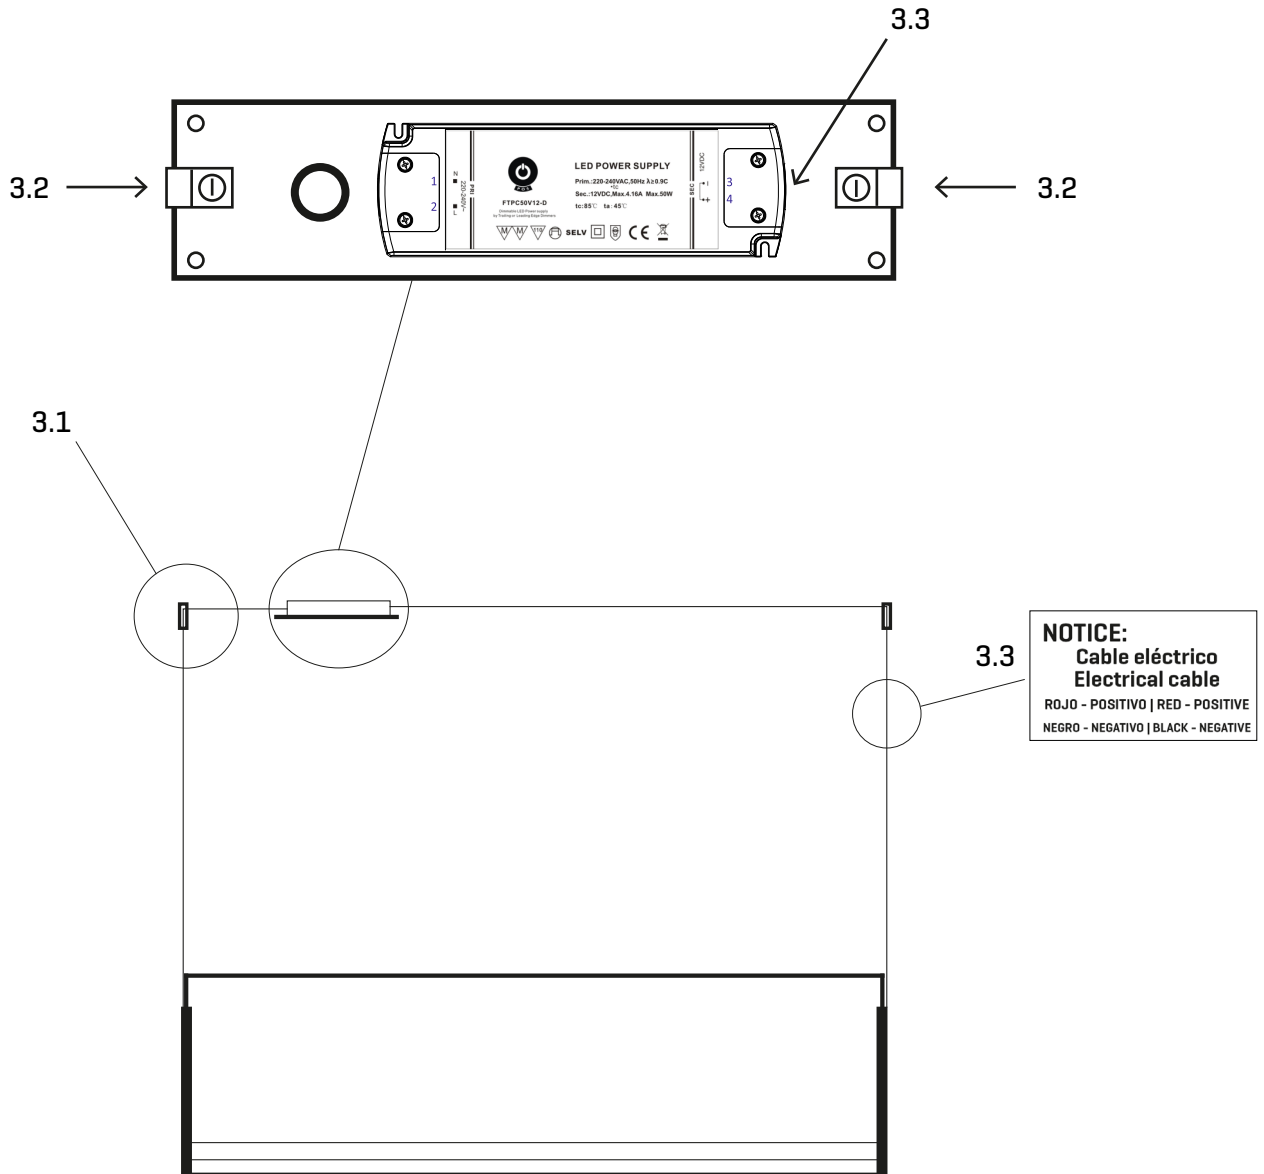

Once you have the canopy and the displacement pieces installed, to proceed with the installation of the luminaire, keep in mind that only the cable marked as such is the one that feeds the luminaire, the other is only for fastening.

Locate this cable and direct it towards the side of the canopy where the + and - connection is located.

3.1 Pass the cable through the displacement piece

3.2 Pass the end of the cable through the canopy anti-pull and tighten the screw

3.3 Only for cable marked with power label:

Make the connection in the driver respecting the color code.

Close the canopy with the cover removed in step 1 by re-tightening the two screws.

Una vez tenga el florón y las piezas de desplazamiento instaladas, para proceder a la instalación de la luminaria tenga en cuenta que solamente el cable marcado como tal es por el que se alimenta la luminaria, el otro es solamente de sujeción.

Localice este cable y orientelo hacia el lado del florón donde se encuentra la conexión + y -

3.1 Pase el cable por la pieza de desplazamiento

3.2 Pase el extremo del cable por el antitiron del florón y apriete el tornillo

3.3 Solamente para cable marcado con etiqueta de alimentación:


Realice la conexión en el driver respetando el código de colores.

Cierre el florón con la tapa retirada en el paso 1 volviendo a atornillar los dos tornillos.


a

emotional light

nebra collection

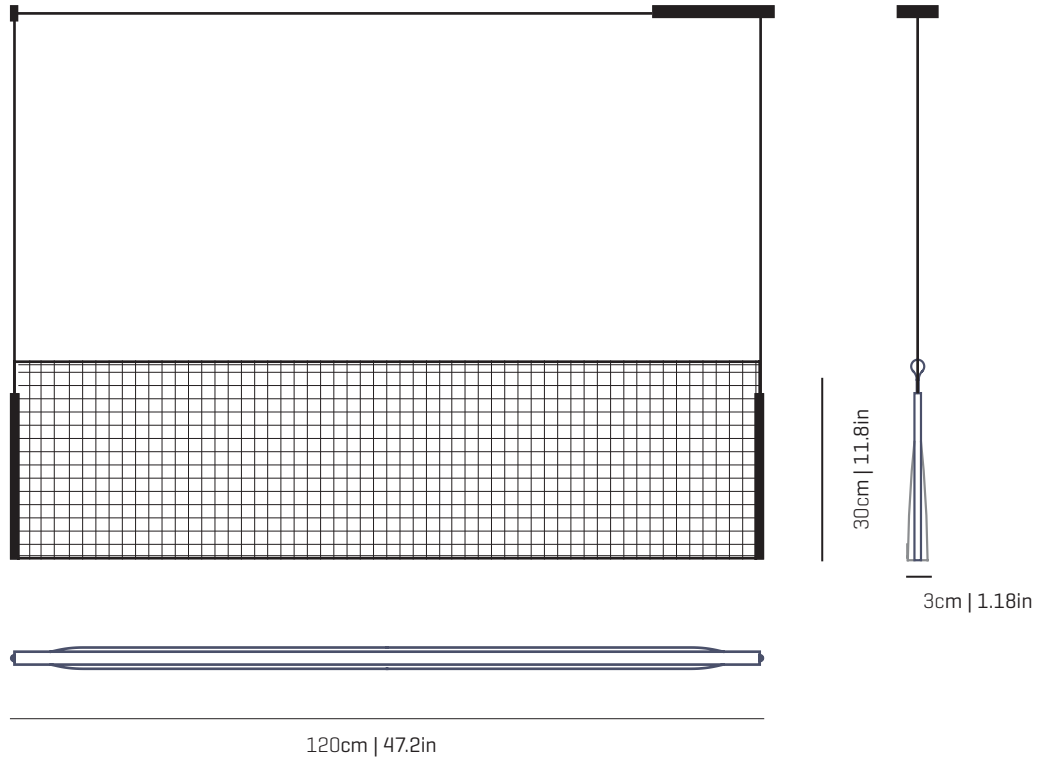


ref. NB04_120

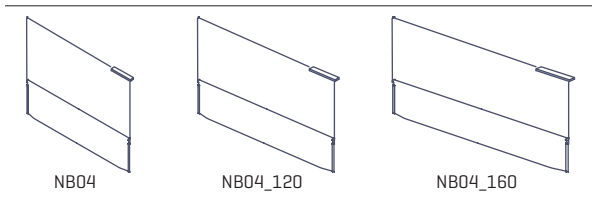

MATERIALS & COMPONENTS | MATERIALES & COMPONENTES

LAMP SHADE | TULIPA

Painted stainless steel | One color to choose
Acero inoxidable pintado | Un color a elegir

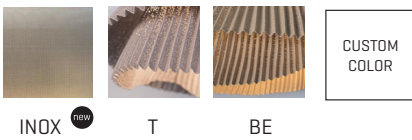

Steel painted in black | Acero pintado negro
Aluminium | Aluminio
Interior & bottom diffuser | Difusor interior e inferior

CANOPY AND CABLE

FLORÓN Y CABLE
Steel painted in black
Acero pintado en negro

Black cable | Cable negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT IN

FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

STRIP 33W 2700K 3867lm built-in:
directional light 3327lm
decorative light 570lm
Dimmable TRIAC

120-277V - 60Hz

STRIP 33W 2700K 3867lm built-in:
directional light 3327lm
decorative light 570lm
Dimmable 0-10V

OTHER DATA | OTROS DATOS

NET WEIGHT

PESO NETO
2,5kg | 5,8lb

PACKAGING

EMBALAJE
130x35x16cm | 51,2x13,8x6,3 in
3,5kg | 8,2lb

ELECTRICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES





Nebra Designed by Cenlitros

ref. NB04_120

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C


Box contains | Contenido de la caja:

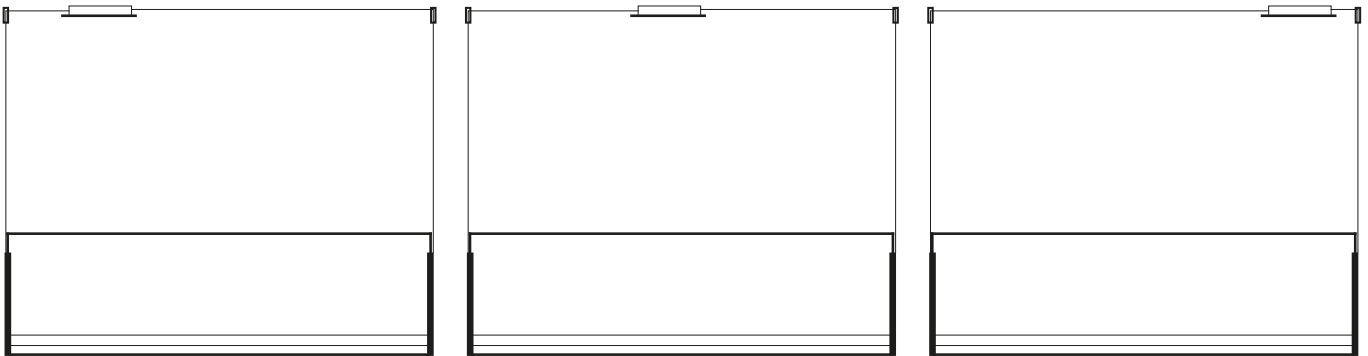A - Lampshade | Tulipa [1]**B** - Canopy | Florón [1]**C** - Piece to clamp | Piezas de sujecion [1]**SAFETY NOTE:** Switch off mains supply before commencing installation**INDICACIÓN DE SEGURIDAD :** Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación**1**

PLACEMENT OPTIONS: The lengths of the cables allow you to choose the option that best suits the position where the light point is located. What always maintains the position is the separation of the two clamping pieces, they must be placed at a separation of 98.5cm [center-center]

OPCIONES DE COLOCACION: Los largos de los cables permiten elegir la opción que mas se ajuste a la posición donde se encuentre el punto de luz. Lo que siempre mantiene la posición es la separación de las dos piezas de sujeción, deben colocarse a una separación de 98,5cm [centro-centro]

2

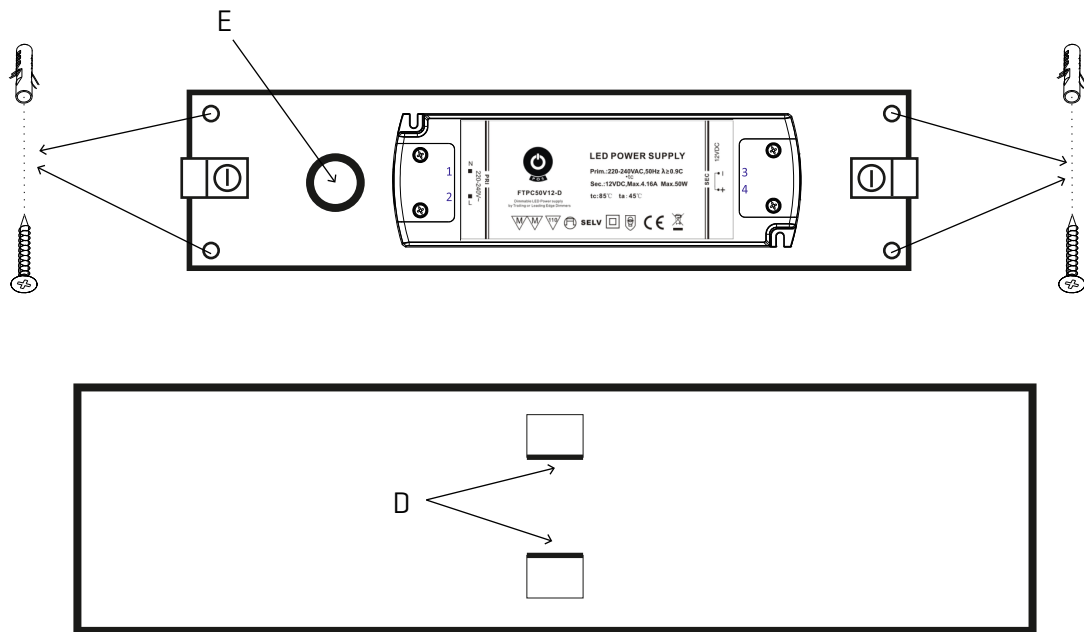

COLOR CODE **1-2**: PHASE [L] - BLACK OR BROWN / NEUTRAL [N] - BLUE
CÓDIGO DE COLORES **1-2**: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN / NEUTRO [N] - AZUL

COLOR CODE **3-4**: POSITIVE [+] - RED / NEGATIVE [-] - BLACK
CÓDIGO DE COLORES **3-4**: POSITIVO [+] - ROJO / NEGATIVO [-] - NEGRO

The canopy is made up of two pieces.
To install it, remove the screws located on the sides and separate the cover.
Drill the 4 holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.
Pass the electrical cables inside through part D and make the connection at points 1-2 respecting the color code.

El florón se compone de dos piezas, para instalarlo quitar los tornillos situados en los laterales D y separar la tapa.
Realizar los 4 agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.
Pasar los cables eléctricos al interior por la pieza E y realizar la conexión en los puntos 1-2 respetando el código de colores.


This luminaire includes a phase cut regulation system, in order to obtain a reduction in the luminous flux, make the connection by going through the phase [L] of the regulator and making the connection according to the instructions of the chosen regulator.

Esta luminaria incluye sistema de regulación por corte de fase, para poder obtener una reducción del flujo luminoso, realice el conexionado pasando por la fase [L] el regulador y realizando la conexión según las instrucciones del regulador escogido.

The recommended ones are the following:
HAGER-WBMD400TO
CLIPSAL 32E450LM
NIKO 310-01900
LEGRAND 78401
RECOM REDIM07

Los recomendados son los siguientes:
HAGER-WBMD400TO
CLIPSAL 32E450LM
NIKO 310-01900
LEGRAND 78401
RECOM REDIM07

3

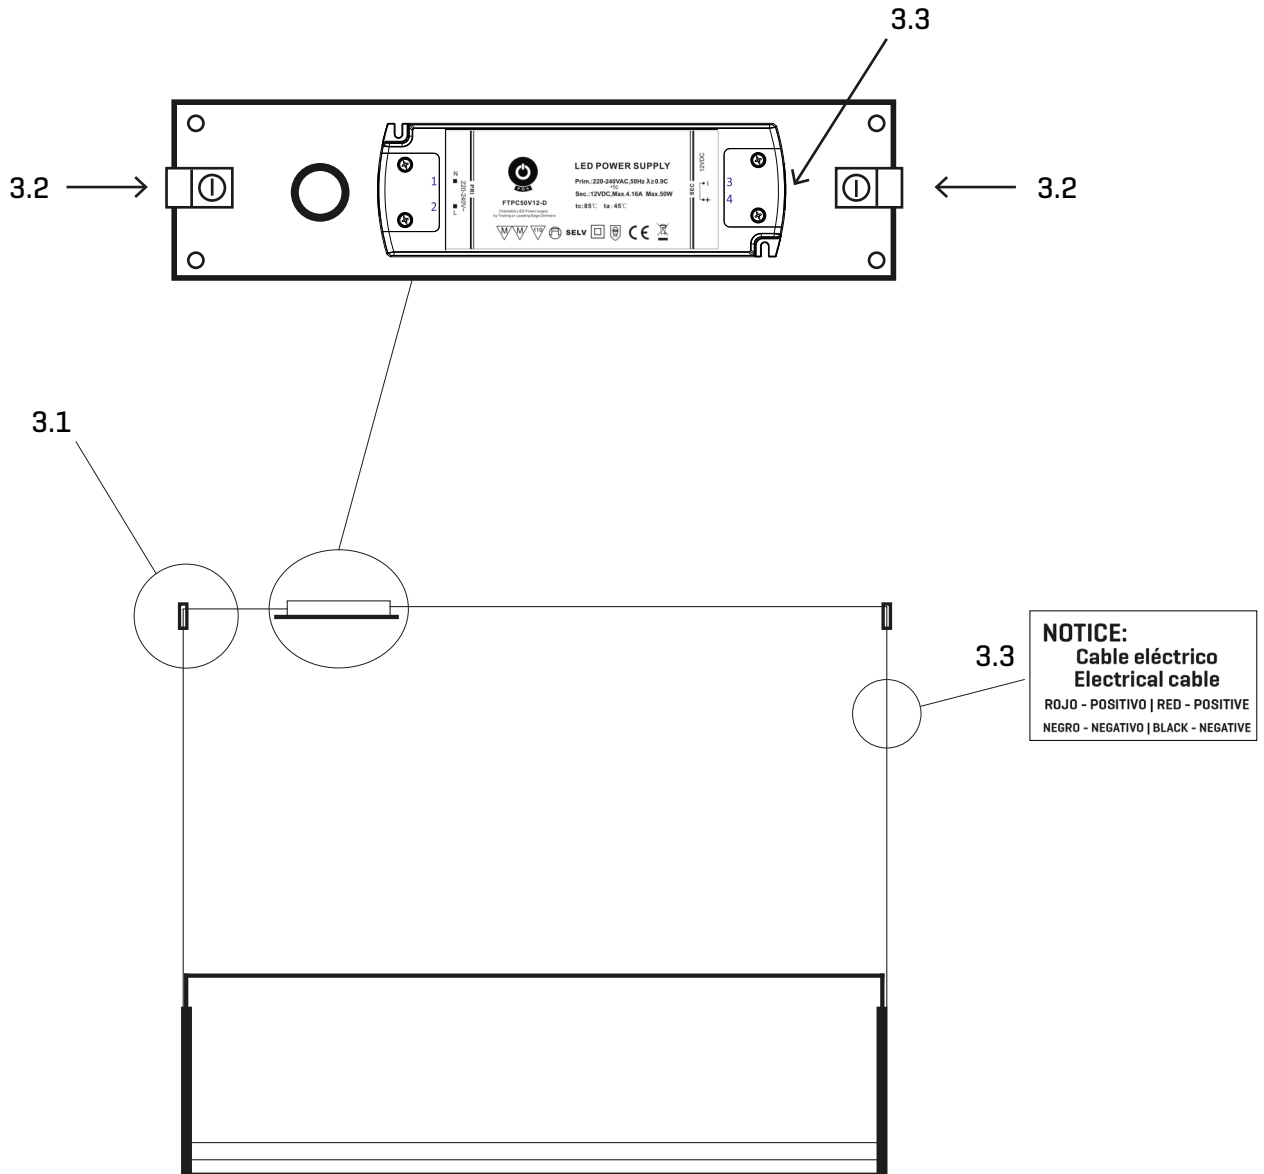

Once you have the canopy and the displacement pieces installed, to proceed with the installation of the luminaire, keep in mind that only the cable marked as such is the one that feeds the luminaire, the other is only for fastening.

Locate this cable and direct it towards the side of the canopy where the + and - connection is located.

3.1 Pass the cable through the displacement piece

3.2 Pass the end of the cable through the canopy anti-pull and tighten the screw

3.3 Only for cable marked with power label:

Make the connection in the driver respecting the color code.

Close the canopy with the cover removed in step 1 by re-tightening the two screws.

Una vez tenga el florón y las piezas de desplazamiento instaladas, para proceder a la instalación de la luminaria tenga en cuenta que solamente el cable marcado como tal es por el que se alimenta la luminaria, el otro es solamente de sujeción.

Localice este cable y orientelo hacia el lado del florón donde se encuentra la conexión + y -

3.1 Pase el cable por la pieza de desplazamiento

3.2 Pase el extremo del cable por el antitiron del florón y apriete el tornillo

3.3 Solamente para cable marcado con etiqueta de alimentación:

Realice la conexión en el driver respetando el código de colores.


Cierre el florón con la tapa retirada en el paso 1 volviendo a atornillar los dos tornillos.

a

emotional light


nebra collection

LED

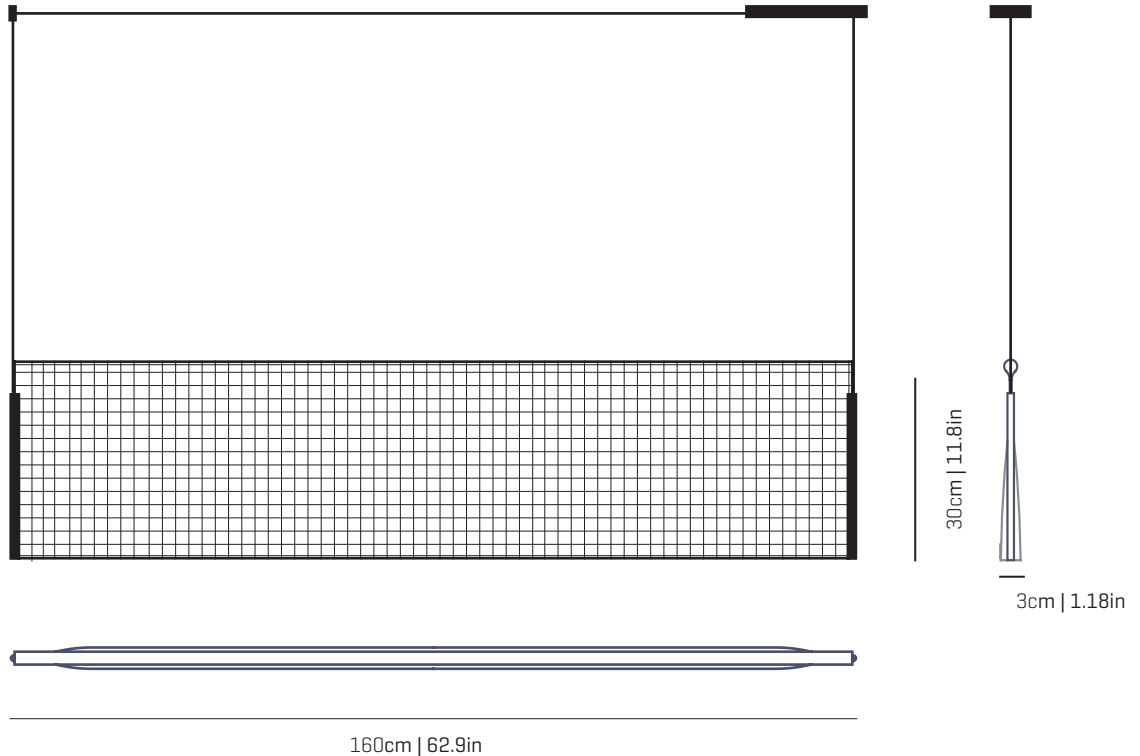

ref. NB04_160

160cm | 62.9in

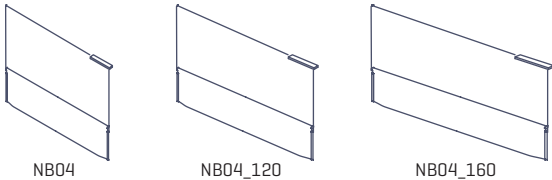

NB04

NB04_120

NB04_160

MATERIALS & COMPONENTS | MATERIALES & COMPONENTES

LAMP SHADE | TULIPA

Painted stainless steel | One color to choose
Acero inoxidable pintado | Un color a elegir



INOX

T

BE

CUSTOM
COLOR

Steel painted in black | Acero pintado negro
Aluminium | Aluminio
Interior & bottom diffuser | Difusor interior e inferior

CANOPY AND CABLE

FLORÓN Y CABLE

Steel painted in black
Acero pintado en negro

Black cable | Cable negro
Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT IN

FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

STRIP 42W 2700K 4670lm built-in:
directional light 3931lm
decorative light 739lm
Dimmable TRIAC

120-277V - 60Hz

STRIP 42W 2700K 4670lm built-in:
directional light 3931lm
decorative light 739lm
Dimmable 0-10V

OTHER DATA | OTROS DATOS

NET WEIGHT

PESO NETO
3,1kg | 6,1lb

PACKAGING

EMBALAJE
170x35x16cm | 66,9x13,8x6,3 in
5kg | 11lb

ELECTRICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES





Nebra Designed by Cenlitros

ref. NB04_160

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C


Box contains | Contenido de la caja:

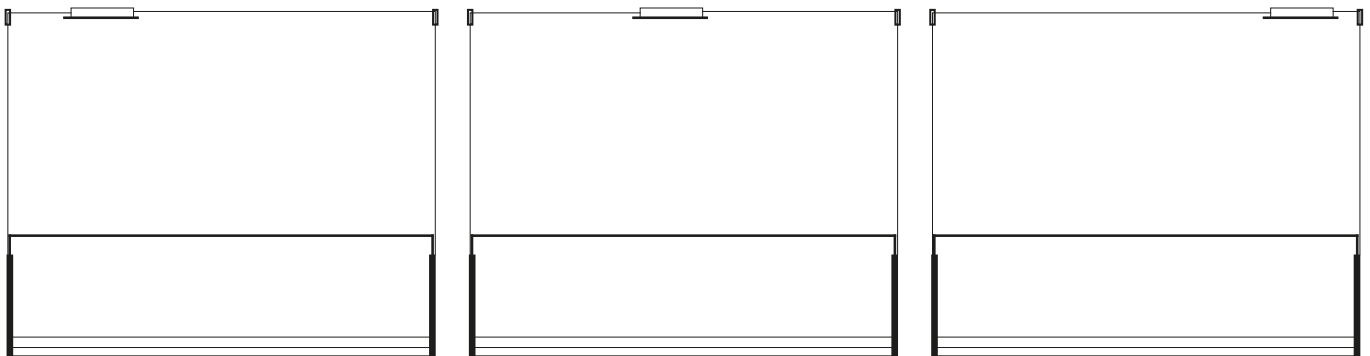A - Lampshade | Tulipa [1]**B** - Canopy | Florón [1]**C** - Piece to clamp | Piezas de sujecion [1]**SAFETY NOTE:** Switch off mains supply before commencing installation**INDICACIÓN DE SEGURIDAD :** Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación**1**

PLACEMENT OPTIONS: The lengths of the cables allow you to choose the option that best suits the position where the light point is located. What always maintains the position is the separation of the two clamping pieces, they must be placed at a separation of 98.5cm [center-center]

OPCIONES DE COLOCACION: Los largos de los cables permiten elegir la opción que mas se ajuste a la posición donde se encuentre el punto de luz. Lo que siempre mantiene la posición es la separación de las dos piezas de sujeción, deben colocarse a una separación de 98,5cm [centro-centro]

2

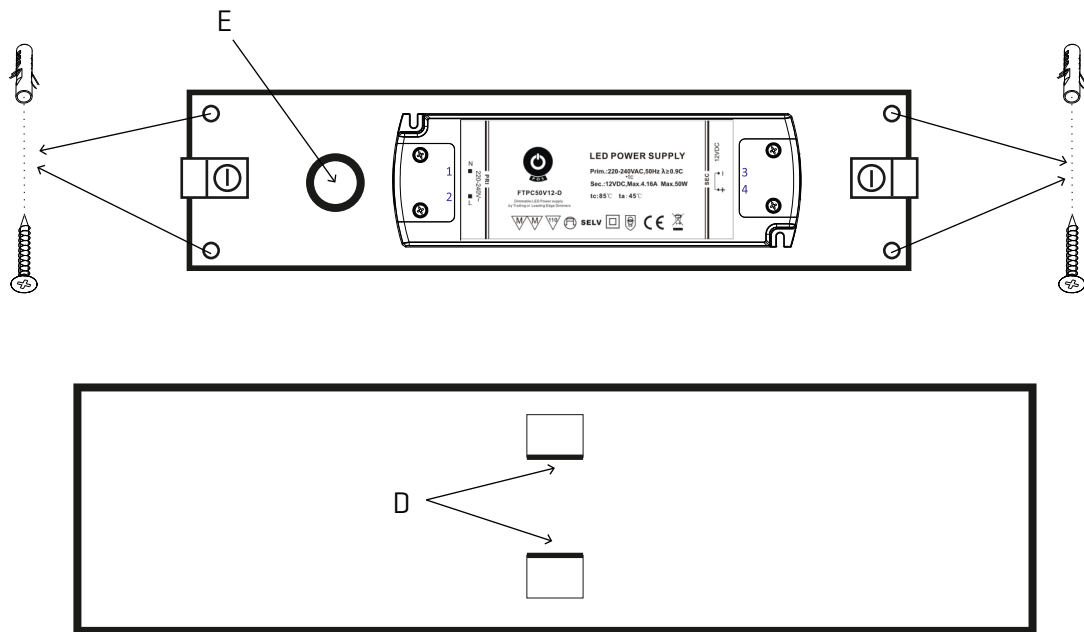

COLOR CODE **1-2**: PHASE [L] - BLACK OR BROWN / NEUTRAL [N] - BLUE
CÓDIGO DE COLORES **1-2**: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN / NEUTRO [N] - AZUL

COLOR CODE **3-4**: POSITIVE [+] - RED / NEGATIVE [-] - BLACK
CÓDIGO DE COLORES **3-4**: POSITIVO [+] - ROJO / NEGATIVO [-] - NEGRO

The canopy is made up of two pieces.
To install it, remove the screws located on the sides and separate the cover.
Drill the 4 holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.
Pass the electrical cables inside through part D and make the connection at points 1-2 respecting the color code.

This luminaire includes a phase cut regulation system, in order to obtain a reduction in the luminous flux, make the connection by going through the phase [L] of the regulator and making the connection according to the instructions of the chosen regulator.

The recommended ones are the following:

- HAGER-WBMD400TO**
- CLIPSAL 32E450LM**
- NIKO 310-01900**
- LEGRAND 78401**
- RECOM REDIM07**

El florón se compone de dos piezas, para instalarlo quitar los tornillos situados en los laterales D y separar la tapa.
Realizar los 4 agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.


Pasar los cables eléctricos al interior por la pieza E y realizar la conexión en los puntos 1-2 respetando el código de colores.

Esta luminaria incluye sistema de regulación por corte de fase, para poder obtener una reducción del flujo luminoso, realice el conexionado pasando por la fase [L] el regulador y realizando la conexión según las instrucciones del regulador escogido.

Los recomendados son los siguientes:

- HAGER-WBMD400TO**
- CLIPSAL 32E450LM**
- NIKO 310-01900**
- LEGRAND 78401**
- RECOM REDIM07**

3

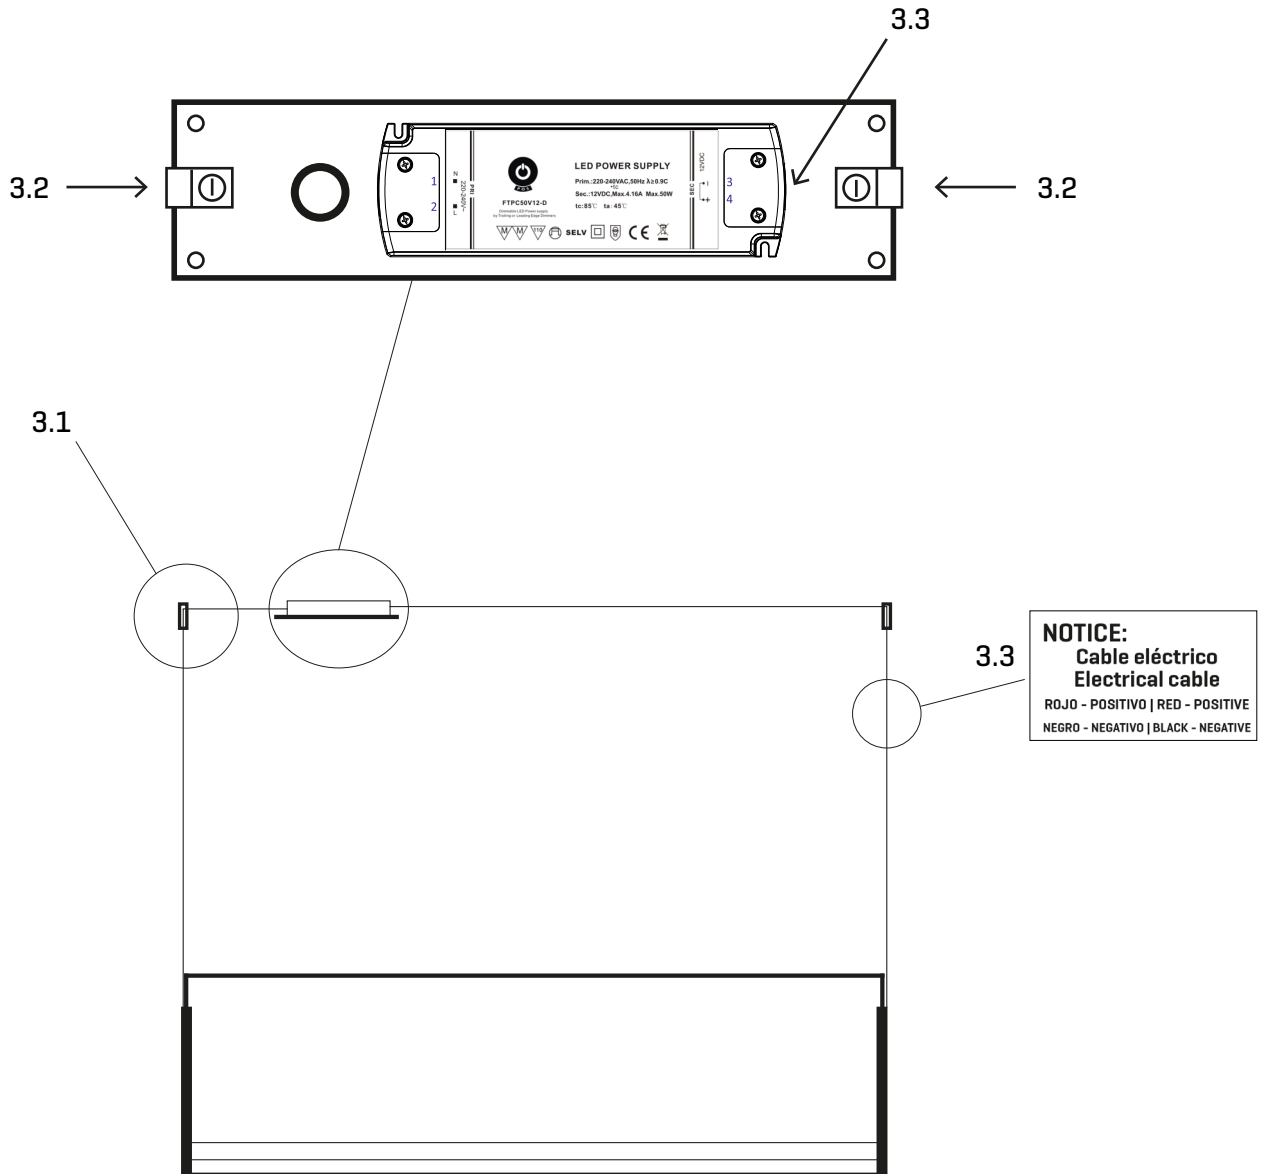

Once you have the canopy and the displacement pieces installed, to proceed with the installation of the luminaire, keep in mind that only the cable marked as such is the one that feeds the luminaire, the other is only for fastening.

Locate this cable and direct it towards the side of the canopy where the + and - connection is located.

3.1 Pass the cable through the displacement piece

3.2 Pass the end of the cable through the canopy anti-pull and tighten the screw

3.3 Only for cable marked with power label:

Make the connection in the driver respecting the color code.

Close the canopy with the cover removed in step 1 by re-tightening the two screws.

Una vez tenga el florón y las piezas de desplazamiento instaladas, para proceder a la instalación de la luminaria tenga en cuenta que solamente el cable marcado como tal es por el que se alimenta la luminaria, el otro es solamente de sujeción.

Localice este cable y orientelo hacia el lado del florón donde se encuentra la conexión + y -

3.1 Pase el cable por la pieza de desplazamiento

3.2 Pase el extremo del cable por el antitiron del florón y apriete el tornillo

3.3 Solamente para cable marcado con etiqueta de alimentación:

Realice la conexión en el driver respetando el código de colores.

Cierre el florón con la tapa retirada en el paso 1 volviendo a atornillar los dos tornillos.