



ORG PENDANT HORIZONTAL 1300

Sebastian Summa

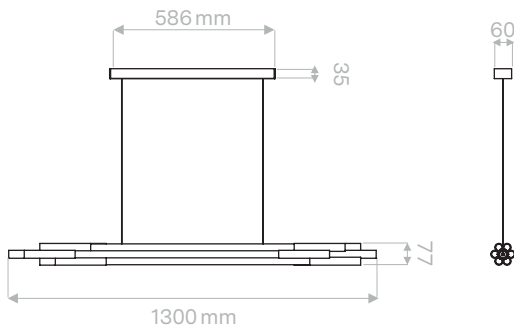

Finitions Corps Body Finishings



DCW Refs DCW Refs

ORG PH 1300 2700K GOL	3700677657145
ORG PH 1300 2400K NK	3700677667410
CASAMBI CONTROLLER 110-240 50-100W	3700677662293
DALI CONVERTER TRIAC2DALI 110-240 200W	3700677662866
DRIVER 110-240 20W CC250-700 DALI 159,5*43*20	3700677661432

Typologie Typology

Usage Use

Tension Voltage

Indice de protection Protection index

Classe Class

Puissance Power

Source Lumineuse Light Source

Température de couleur Color Temperature

Flux Lumineux Light Flux

Driver Light Flux

Gradation Dimming

Câble Wire

Interrupteur Switch

Fiches Plug

Matériaux Materials

Poids Net Net Weight

Poids Brut Gross Weight

Emballage Packaging

Marquages Marks

EPREL EPREL

Options Options

Suspension Pendant lamp

Intérieur Indoor

220-240V

IP20

1

17W

LED intégrée, gradable Integrated LED, dimmable

NK: 2400K - GOL: 2700K
NK: 2400K - GOL: 2700K

1700lm (valeur nominale)
1700lm (nominal value)

Driver intégré 142x50x24 mm - 500mA
Gradable TRIAC
Integrated driver 142x50x24 mm - 500mA
TRIAC dimmable

Oui, TRIAC
Yes, TRIAC

Transparent - 3m
Clear - 3m

Non
No

Non
No

Aluminium, verre, acrylique
Aluminum, glass, acrylic

4 kg

6 kg

1160x235x240 mm



1187067


CASAMBI via contrôleur
CASAMBI with controller

DALI via convertisseur ou DALI avec driver dédié
DALI with converter or DALI with dedicated driver




ORG PENDANT HORIZONTAL 1600

Sebastian Summa

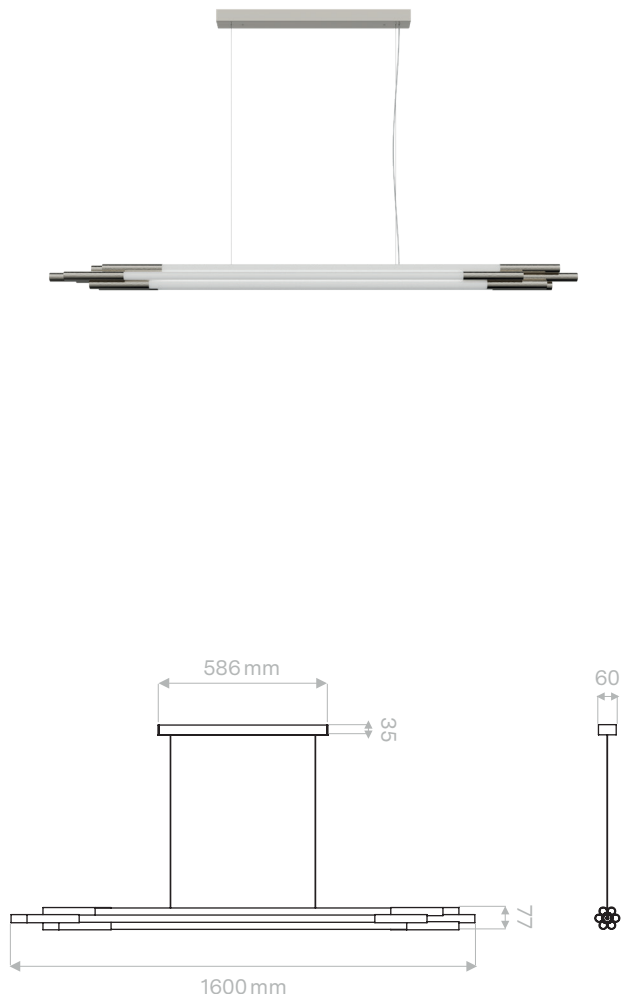

Finitions Corps Body Finishings



DCW Refs DCW Refs

ORG PH 1600 2700K GOL	3700677657152
ORG PH 1600 2400K NK	3700677667403
CASAMBI CONTROLLER 110-240 50-100W	3700677662293
DALI CONVERTER TRIAC2DALI 110-240 200W	3700677662866
DRIVER 220-240 45W CC500-1400 DALI 150*43*30	3700677665522

Typologie Typology

Usage Use

Tension Voltage

Indice de protection Protection index

Classe Class

Puissance Power

Source Lumineuse Light Source

Température de couleur Color Temperature

Flux Lumineux Light Flux

Driver Light Flux

Gradation Dimming

Câble Wire

Interrupteur Switch

Fiches Plug

Matériaux Materials

Poids Net Net Weight

Poids Brut Gross Weight

Emballage Packaging

Marquages Marks

EPREL EPREL

Options Options

Suspension Pendant lamp

Intérieur Indoor

220-240V

IP20

1

22W

LED intégrée, gradable
Integrated LED, dimmable

NK: 2400K - GOL: 2700K
NK: 2400K - GOL: 2700K

2200lm (valeur nominale)
2200lm (nominal value)

Driver intégré 142x50x24 mm - 500mA
Gradable TRIAC
Integrated driver 142x50x24 mm - 500mA
TRIAC dimmable

Oui, TRIAC
Yes, TRIAC

Transparent - 3m
Clear - 3m

Non
No

Non
No

Aluminium, verre, acrylique
Aluminum, glass, acrylic

5 kg

7 kg

1160x235x240 mm



1187098


CASAMBI via contrôleur
CASAMBI with controller

DALI via convertisseur ou DALI avec driver dédié
DALI with converter or DALI with dedicated driver




ORG PENDANT HORIZONTAL 2000

Sebastian Summa

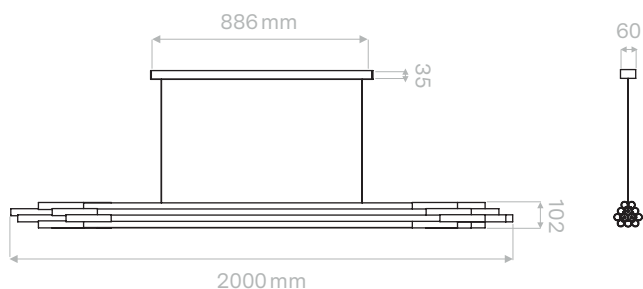

Finitions Corps Body Finishings



DCW Refs DCW Refs

ORG PH 2000 2700K GOL	3700677657169
ORG PH 2000 2400K NK	3700677667397
CASAMBI CONTROLLER 110-240 50-100W	3700677662293
DALI CONVERTER TRIAC2DALI 110-240 200W	3700677662866
DRIVER 220-240 45W CC500-1400 DALI 150*43*30	3700677665522

Typologie Typology

Usage Use

Tension Voltage

Indice de protection Protection index

Classe Class

Puissance Power

Source Lumineuse Light Source

Température de couleur Color Temperature

Flux Lumineux Light Flux

Driver Light Flux

Gradation Dimming

Câble Wire

Interrupteur Switch

Fiches Plug

Matériaux Materials

Poids Net Net Weight

Poids Brut Gross Weight

Emballage Packaging

Marquages Marks

EPREL EPREL

Options Options

Suspension Pendant lamp

Intérieur Indoor

220-240V

IP20

1

27W

LED intégrée, gradable
Integrated LED, dimmable

NK: 2400K - GOL: 2700K
NK: 2400K - GOL: 2700K

2700lm (valeur nominale)
2700lm (nominal value)

Driver intégré 166x52x24 mm - 700mA
Gradable TRIAC
Integrated driver 166x52x24 mm - 700mA
TRIAC dimmable

Oui, TRIAC
Yes, TRIAC

Transparent - 3m
Clear - 3m

Non
No

Non
No

Aluminium, verre, acrylique
Aluminum, glass, acrylic

6 kg

11 kg

1760x235x295 mm



1187122

CASAMBI via contrôleur
CASAMBI with controller

DALI via convertisseur ou DALI avec driver dédié
DALI with converter or DALI with dedicated driver

