



# DCW éditions

## ORG WALL 1050

Sebastian Summa

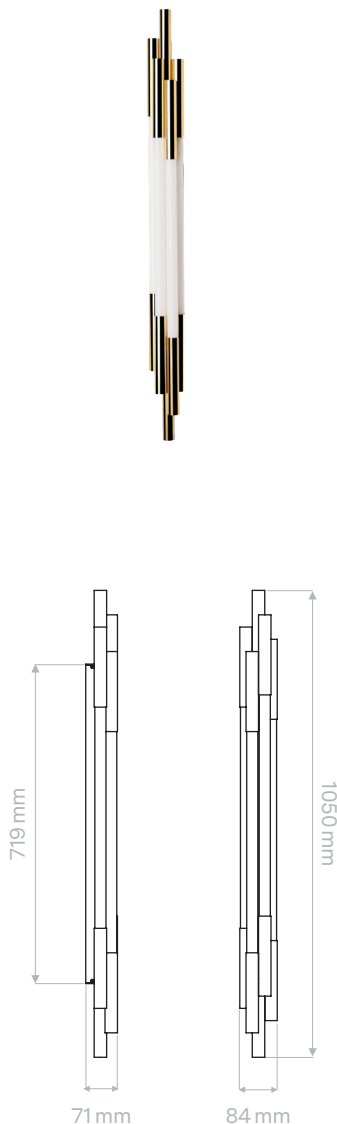

### Finitions Corps Body Finishings



### DCW Refs DCW Refs

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| ORG W 1050 2400K NK                    | 3700677667434  |
| ORG W 1050 2700K GOL                   | 37006776635587 |
| CASAMBI CONTROLLER 110-240 50-100W     | 3700677662293  |
| DALI CONVERTER TRIAC2DALI 110-240 200W | 3700677662866  |

### Typologie Typology

Applique  
Wall lamp

### Usage Use

Intérieur  
Indoor

### Tension Voltage

220-240V

### Indice de protection Protection index

IP20

### Classe Class

1

### Puissance Power

12W

### Source Lumineuse Light Source

LED intégrée, gradable  
Integrated LED, dimmable

### Température de couleur Color Temperature

NK: 2400K - GOL: 2700K  
NK: 2400K - GOL: 2700K

### Flux Lumineux Light Flux

1200lm (valeur nominale)  
1200lm (nominal value)

### Driver Light Flux

Driver intégré 260x30x18.5 mm  
Gradable TRIAC - 24V  
Integrated driver 260x30x18.5 mm  
TRIAC dimmable - 24V

### Gradation Dimming

Oui, TRIAC  
Yes, TRIAC

### Câble Wire

Non  
No

### Interrupteur Switch

Non  
No

### Fiches Plug

Non  
No

### Matériaux Materials

Aluminium, verre, acrylique  
Aluminum, glass, acrylic

### Poids Net Net Weight

3 kg

### Poids Brut Gross Weight

4 kg

### Emballage Packaging

995x355x100 mm

### Marquages Marks



### EPREL EPREL

1143316

### Options Options

CASAMBI via contrôleur  
CASAMBI with controller

DALI via convertisseur ou DALI avec driver dédié  
DALI with converter or DALI with dedicated driver



# DCW éditions

## ORG WALL 1500

Sebastian Summa

**Typologie**  
*Typology*

**Applique**  
*Wall lamp*

**Usage**  
*Use*

**Intérieur**  
*Indoor*

**Tension**  
*Voltage*

**220-240V**

**Indice de protection**  
*Protection index*

**IP20**

**Classe**  
*Class*

**1**

**Puissance**  
*Power*

**17W**

**Source Lumineuse**  
*Light Source*

**LED intégrée, gradable**  
*Integrated LED, dimmable*

**Température de couleur**  
*Color Temperature*

**NK : 2400K - GOL : 2700K**  
*NK : 2400K - GOL : 2700K*

**Flux Lumineux**  
*Light Flux*

**1700lm (valeur nominale)**  
*1700lm (nominal value)*

**Driver**  
*Light Flux*

**Driver intégré 260x30x18.5 mm**  
**Gradable TRIAC - 24V**  
*Integrated driver 260x30x18.5 mm*  
*TRIAC dimmable - 24V*

**Gradation**  
*Dimming*

**Oui, TRIAC**  
*Yes, TRIAC*

**Câble**  
*Wire*

**Non**  
*No*

**Interrupteur**  
*Switch*

**Non**  
*No*

**Fiches**  
*Plug*

**Non**  
*No*

**Matériaux**  
*Materials*

**Aluminium, verre, acrylique**  
*Aluminum, glass, acrylic*

**Poids Net**  
*Net Weight*

**4,7 kg**

**Poids Brut**  
*Gross Weight*

**5 kg**

**Emballage**  
*Packaging*

**1445x355x100 mm**

**Marquages**  
*Marks*




**EPREL**  
*EPREL*

**1183243**


**Options**  
*Options*

**CASAMBI via contrôleur**  
*CASAMBI with controller*

**DALI via convertisseur ou DALI avec driver dédié**  
*DALI with converter or DALI with dedicated driver*

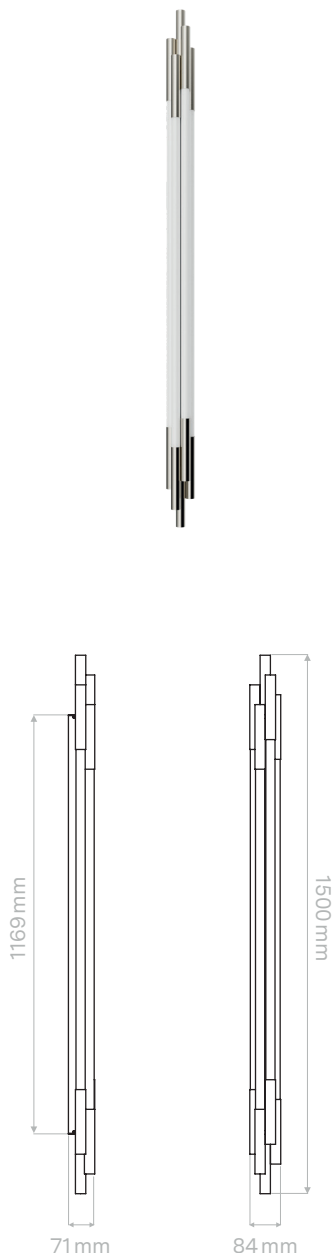

**Finitions Corps**  
*Body Finishings*



**DCW Refs**  
*DCW Refs*

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| ORG W 1500 2400K NK                    | 3700677667427 |
| ORG W 1500 2700K GOL                   | 3700677641274 |
| CASAMBI CONTROLLER 110-240 50-100W     | 3700677662293 |
| DALI CONVERTER TRIAC2DALI 110-240 200W | 3700677662866 |

**FICHE TECHNIQUE EURO**  
*EURO TECHNICAL SHEET*

71 rue de la Fontaine au Roi  
75011 Paris - France  
+33 (0)1 40 21 37 60  
sales@dcwe.fr

