



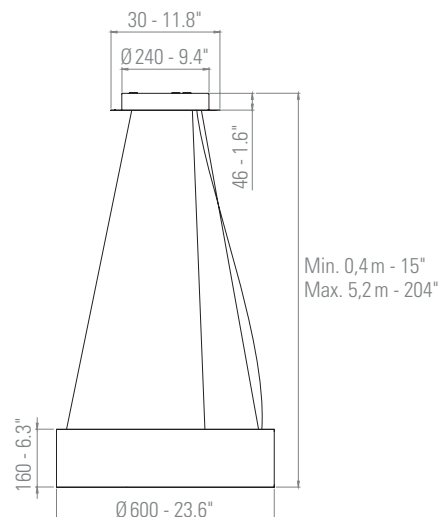

RONDE PENDANT 60

de Fabrice Berrux

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET






SUSPENSION

PENDANT LAMP

Matériaux	Taffetas de polyester, aluminium, acier
Materials	Polyester taffetas, aluminium, steel
Poids net	3,5 kg
Net weight	
Emballage	695 x 235 x 695 mm
Packaging	
IP	20
IP	

Tension	230V (110V pour la version CETL)
Voltage	230V (110V for CETL version)
Classe	1
Class	
Watt	32W
Watt	
Source	LED intégrée 2700 K, gradable TRIAC
Source	Integrated LED 2700 K, dimmable TRIAC
Lumens	4800 lm
Lumens output	
Driver	Driver interne fourni
	Gradable TRIAC intégré 60W / 2,5A / 24V
	Option DALI ou CASAMBI sur demande
Driver	Integrated driver supplied
	TRIAC dimmable 60W / 2.5A / 24V
	DALI or CASAMBI option on request
Câble	Longueur: 5 m
Wire	Length: 5 m
Interrupteur	NA
Switch	
Fiches	NA
Plug	



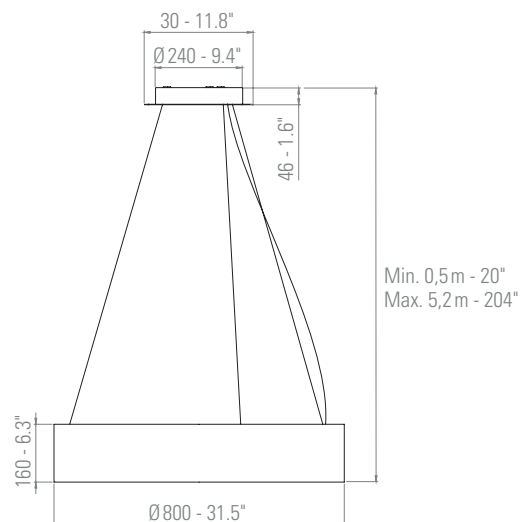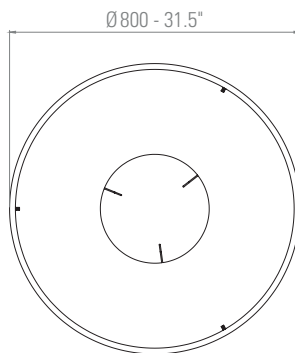

RONDE PENDANT 80

de Fabrice Berrux

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



SUSPENSION

PENDANT LAMP

Matériaux	Taffetas de polyester, aluminium, acier
Materials	Polyester taffetas, aluminium, steel
Poids net	4 kg
Net weight	
Emballage	915 x 235 x 915 mm
Packaging	
IP	20
IP	

Tension	230V (110V pour la version CETL)
Voltage	230V (110V for CETL version)
Classe	1
Class	
Watt	42W
Watt	
Source	LED intégrée 2700 K, gradable TRIAC
Source	Integrated LED 2700 K, dimmable TRIAC
Lumens	6300lm
Lumens output	
Driver	Driver interne fourni
	Gradable TRIAC intégré 60W / 2,5A / 24V
	Option DALI ou CASAMBI sur demande
Driver	Integrated driver supplied
	TRIAC dimmable 60W / 2.5A / 24V
	DALI or CASAMBI option on request
Câble	Longueur: 5 m
Wire	Length: 5m
Interrupteur	NA
Switch	
Fiches	NA
Plug	

