

# SOUL STORY 1

de Charles Kalpakian



## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



APPLIQUE

WALL LAMP


<b>Matériau</b> Material	<b>Plâtre</b> Plaster
<b>Poids net</b> Net weight	<b>3,76 kg</b>
<b>Emballage</b> Packaging	<b>385 x 280 x 260 mm</b>
<b>IP</b> IP	<b>20</b>


<b>Tension</b> Voltage	<b>220-240V</b>
<b>Classe</b> Class	<b>2</b>
<b>Watt</b> Watt	<b>3,7W</b>
<b>Source</b> Source	<b>LED intégrée 2700 K, gradable</b> Integrated LED 2700 K, dimmable
<b>Lumens</b> Lumens output	<b>250 lm</b> 250 lm
<b>Driver</b> Driver	<b>Driver fourni intégré (48,2 x 30 x 20 mm)</b> <b>Gradable TRIAC 180 mA / 13-21V</b> Integrated driver supplied (48,2 x 30 x 20 mm) TRIAC dimmable 180 mA / 13-21V
<b>Accessoires optionnels</b>  Optional accessories	<b>Câble en tissu, longueur : 2,1 m</b> <b>Interrupteur sur le câble</b> <b>Distance interrupteur :</b>  <b>Fiche Type C</b> Fabric wire, length : 2,1 m Switch on the cable Switch distance :  Plug Type C

### FINITIONS FINISHES



### CÂBLE WIRE (Option | Optional)



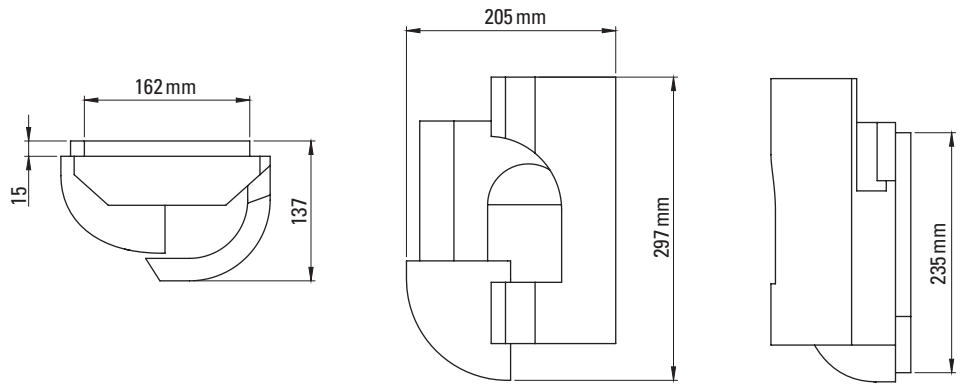

# SOUL STORY 2

de Charles Kalpakian



## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



APPLIQUE

WALL LAMP

<b>Matériau</b> Material	<b>Plâtre</b> Plaster
<b>Poids net</b> Net weight	<b>3,37 kg</b>
<b>Emballage</b> Packaging	<b>425 x 325 x 265 mm</b>
<b>IP</b> IP	<b>20</b>

<b>Tension</b> Voltage	<b>220-240V</b>
<b>Classe</b> Class	<b>2</b>
<b>Watt</b> Watt	<b>3,7W</b>
<b>Source</b> Source	<b>LED intégrée 2700 K, gradable</b> Integrated LED 2700 K, dimmable
<b>Lumens</b> Lumens output	<b>250 lm</b> 250 lm
<b>Driver</b> Driver	<b>Driver fourni intégré (48,2 x 30 x 20 mm)</b> <b>Gradable TRIAC 180 mA / 13-21V</b> Integrated driver supplied (48,2 x 30 x 20 mm) TRIAC dimmable 180 mA / 13-21V
<b>Accessoires optionnels</b>  Optional accessories	<b>Câble en tissu, longueur : 2,1 m</b> <b>Interrupteur sur le câble</b> <b>Distance interrupteur :</b>  <b>Fiche Type C</b> Fabric wire, length : 2,1 m Switch on the cable Switch distance :  Plug Type C

### FINITIONS FINISHES



White

WH



White +  
Gold Leaf

WH+GOLD

### CÂBLE WIRE (Option | Optional)






Black

BL-BL



White

WH

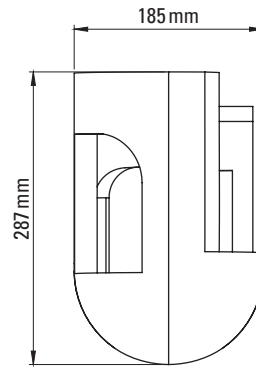

# SOUL STORY 3

de Charles Kalpakian



## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



APPLIQUE

WALL LAMP

<b>Matériau</b> Material	<b>Plâtre</b> Plaster
<b>Poids net</b> Net weight	<b>3,34 kg</b>
<b>Emballage</b> Packaging	<b>410 x 305 x 275 mm</b>
<b>IP</b> IP	<b>20</b>

<b>Tension</b> Voltage	<b>220-240V</b>
<b>Classe</b> Class	<b>2</b>
<b>Watt</b> Watt	<b>3,7W</b>
<b>Source</b> Source	<b>LED intégrée 2700 K, gradable</b> Integrated LED 2700 K, dimmable
<b>Lumens</b> Lumens output	<b>250 lm</b> 250 lm
<b>Driver</b> Driver	<b>Driver fourni intégré (48,2 x 30 x 20 mm)</b> <b>Gradable TRIAC 180 mA / 13-21V</b> Integrated driver supplied (48,2 x 30 x 20 mm) TRIAC dimmable 180 mA / 13-21V
<b>Accessoires optionnels</b>  Optional accessories	<b>Câble en tissu, longueur : 2,1 m</b> <b>Interrupteur sur le câble</b> <b>Distance interrupteur :</b>  <b>Fiche Type C</b> Fabric wire, length : 2,1 m Switch on the cable Switch distance :  Plug Type C

### FINITIONS FINISHES



White

WH



White +  
Gold Leaf

WH + GOLD

### CÂBLE WIRE (Option | Optional)






Black

BL-BL



White

WH



# SOUL STORY 4

de Charles Kalpakian



## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



APPLIQUE

WALL LAMP


<b>Matériau</b> Material	<b>Plâtre</b> Plaster
<b>Poids net</b> Net weight	<b>3,63 kg</b>
<b>Emballage</b> Packaging	<b>395 x 310 x 250 mm</b>
<b>IP</b> IP	<b>20</b>




<b>Tension</b> Voltage	<b>220-240V</b>
<b>Classe</b> Class	<b>2</b>
<b>Watt</b> Watt	<b>3,7W</b>
<b>Source</b> Source	<b>LED intégrée 2700 K, gradable</b> Integrated LED 2700 K, dimmable
<b>Lumens</b> Lumens output	<b>250 lm</b> 250 lm
<b>Driver</b> Driver	<b>Driver fourni intégré (48,2 x 30 x 20 mm)</b> <b>Gradable TRIAC 180 mA / 13-21V</b> Integrated driver supplied (48,2 x 30 x 20 mm) TRIAC dimmable 180 mA / 13-21V
<b>Accessoires optionnels</b>  Optional accessories	<b>Câble en tissu, longueur : 2,1 m</b> <b>Interrupteur sur le câble</b> <b>Distance interrupteur :</b>  <b>Fiche Type C</b> Fabric wire, length : 2,1 m Switch on the cable Switch distance :  Plug Type C

### FINITIONS FINISHES



### CÂBLE WIRE (Option | Optional)



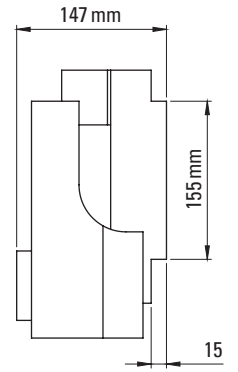

# SOUL STORY 5 de Charles Kalpakian



## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



APPLIQUE

WALL LAMP


<b>Matériau</b> Material	<b>Plâtre</b> Plaster
<b>Poids net</b> Net weight	<b>4,04 kg</b>
<b>Emballage</b> Packaging	<b>270 x 230 x 355 mm</b>
<b>IP</b> IP	<b>20</b>




<b>Tension</b> Voltage	<b>220-240V</b>
<b>Classe</b> Class	<b>2</b>
<b>Watt</b> Watt	<b>3,7W</b>
<b>Source</b> Source	<b>LED intégrée 2700 K, gradable</b> Integrated LED 2700 K, dimmable
<b>Lumens</b> Lumens output	<b>250 lm</b> 250 lm
<b>Driver</b> Driver	<b>Driver fourni intégré (48,2 x 30 x 20 mm)</b> <b>Gradable TRIAC 180 mA / 13-21V</b> Integrated driver supplied (48,2 x 30 x 20 mm) TRIAC dimmable 180 mA / 13-21V
<b>Accessoires optionnels</b>  Optional accessories	<b>Câble en tissu, longueur : 2,1 m</b> <b>Interrupteur sur le câble</b> <b>Distance interrupteur :</b>  <b>Fiche Type C</b> Fabric wire, length : 2,1 m Switch on the cable Switch distance:  Plug Type C

### FINITIONS FINISHES



### CÂBLE WIRE (Option | Optional)





# SOUL STORY ANGLE 1 de Charles Kalpakian



## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



APPLIQUE

WALL LAMP

<b>Matériau</b> Material	<b>Plâtre</b> Plaster
<b>Poids net</b> Net weight	<b>5,21 kg</b>
<b>Emballage</b> Packaging	<b>315 x 315 x 430 mm</b>
<b>IP</b> IP	<b>20</b>

<b>Tension</b> Voltage	<b>220-240V</b>
<b>Classe</b> Class	<b>2</b>
<b>Watt</b> Watt	<b>3,7W</b>
<b>Source</b> Source	<b>LED intégrée 2700 K, gradable</b> Integrated LED 2700 K, dimmable
<b>Lumens</b> Lumens output	<b>250 lm</b> 250 lm
<b>Driver</b> Driver	<b>Driver fourni intégré (48,2 x 30 x 20 mm)</b> <b>Gradable TRIAC 180 mA / 13-21V</b> Integrated driver supplied (48,2 x 30 x 20 mm) TRIAC dimmable 180 mA / 13-21V
<b>Accessoires optionnels</b>  Optional accessories	<b>Câble en tissu, longueur : 2,1 m</b> <b>Interrupteur sur le câble</b> <b>Distance interrupteur :</b>  <b>Fiche Type C</b> Fabric wire, length : 2,1 m Switch on the cable Switch distance:  Plug Type C

### FINITIONS FINISHES



White

WH



White +  
Gold Leaf

WH + GOLD

### CÂBLE WIRE (Option | Optional)



Black

BL-BL



White

WH